


# JETech Bluetooth Headset H0781/H0782 マニュアル

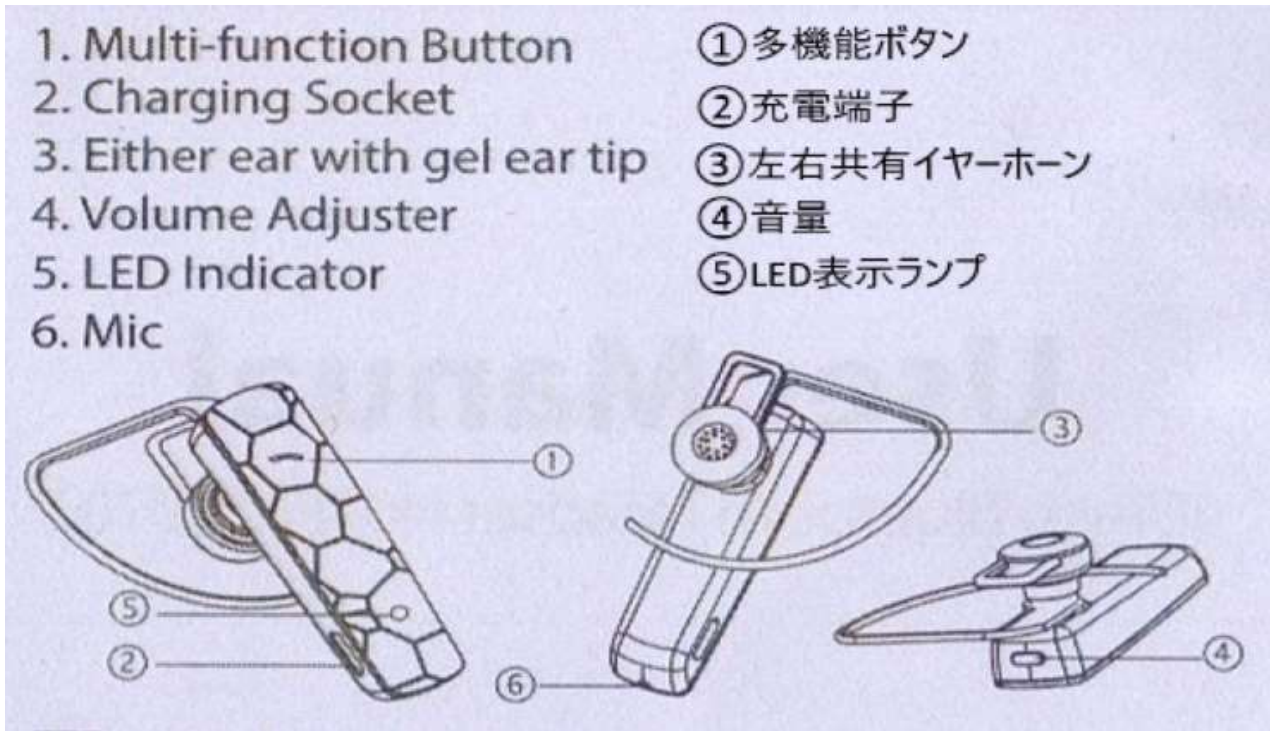

## ① 多機能ボタン

電源オン/オフ ペアリング（接続） 通話受信 通話切 音声ダイヤル 通話拒否 スピーカー切り替え 音楽再生

## ② ヘッドセットの充電

ブルートゥースヘッドセットは充電式のリチウム電池を使用しています。使用前に完全充電をしてください

- 1、 マイクロ USB ケーブルを充電端子に差し込み、パソコンの USB から充電します
- 2、 充電が完了すると青い LED が点灯します

注意：付属の USB ケーブル以外は使用しないでください。ヘッドセットが壊れる可能性もあります

記述：充電中はヘッドセットは使えません

## ③ ヘッドセットの電源を入れる

多機能ボタンを 3 秒程長押し、青い LED ライトが 3 度点滅すると使用可能です

#### ④ ヘッドセットの電源を切る

多機能ボタンを5秒程長押し、赤いLEDライトが2秒程点灯して電源が切れます

注：もしヘッドセットからビープ音が聞こえて電源が切れるような場合はバッテリー残量が減っているので再充電してください

#### ⑤ ブルートゥース使用可能機器とのペアリング

- 1、ヘッドセットをオンにします
- 2、多機能ボタンを7秒程長押しすると、赤と青のインジケータが交互に点滅します
- 3、ペアリングしたい危機でヘッドセットを検索します。e.g.(for example) 例えばスマホ等
- 4、ブルートゥースヘッドセットが見つかり、機器上に表示されたら (KETECH H0781/H0782)を選択します
- 5、もし接続機器がパスワードも要求したら 0000 を入力して OK を選択します。90 秒後にはペアリングが完了します。もしペアリングが出来なかったら再度 1 から進めてください

#### ⑥ ヘッドセットで通話応答

■入信があったら多機能ボタンを押して応答します。スピーカーで聞くことができます。

■ヘッドセットで会話をするときには多機能ボタンを押すことにより切り替えができます。

#### ⑥ 受信拒否

多機能ボタンを2秒程長押しして話す

#### ⑦ 再ダイヤル

最後に通話した番号に再ダイヤルするには多機能ボタンを二度押し

## ⑧ 楽曲再生

電話機と接続が完了すると、ヘッドセットで音楽再生を聴くことができます。

## ⑨ 複数ポイント接続技術

このヘッドセットは複数ポイント接続機能があるので一度に二か所の接続先を利用できます

1. まず一つ目の機器と接続
2. 電源を切り、その後二つ目の機器と接続
3. 電源を切り、再度起動。ヘッドセットは二つの機器との接続を記憶しているため、その機器を稼働させることにより自動的に接続を完了します。

## ⑩ 仕様

Bluetooth バージョン : 3.0+EDR(A2DR,Class 2)

Bluetooth 通信可能距離:33 フィート(10 メートル)

Battery 使用時間: 通話状態で 6 時間

待ち受け状態で 80 時間

充電に要する時間: 約 1 時間